




## IntesisBox® PA-AW2-MBS-1

### Interfaz Modbus RTU para aire acondicionado Panasonic (Air-to-Water Systems Aquarea H Generation)

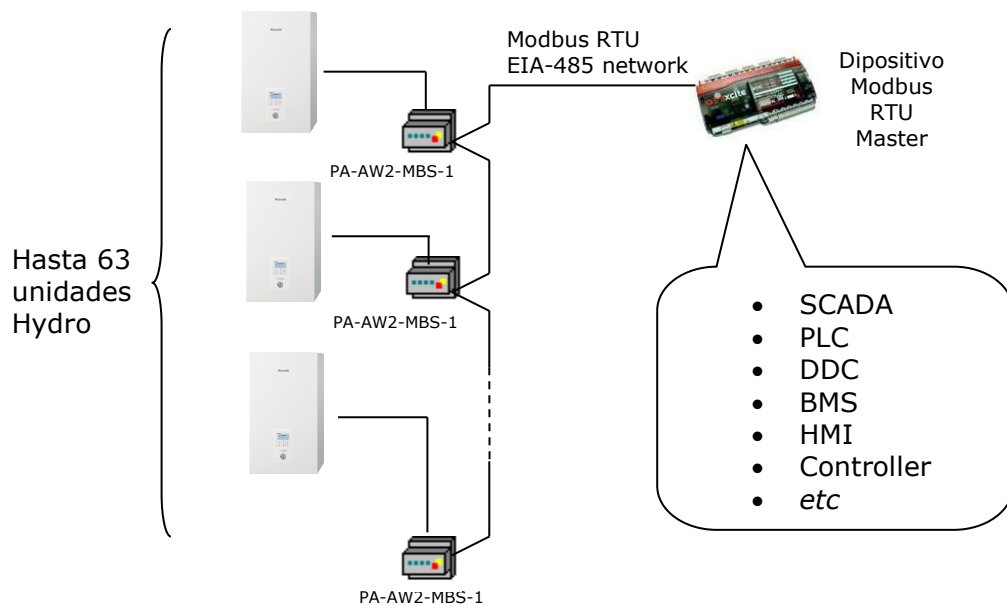

La interfaz PA-AW2-MBS-1 permite una integración completa y de forma natural de los equipos de aire acondicionado **Panasonic Air-to-Water Systems** en redes Modbus RTU (EIA-485). Compatible con los modelos Aquarea H models de Panasonic.

- Dimensiones reducidas. 93 x 53 x 58 mm / 3.7" x 2.1" x 2.3"
- Instalación rápida y sencilla.  
*Montaje en carril DIN, mural, o dentro de la unidad interior en algunos modelos de A.A.*
- No requiere alimentación externa.
- Conexión directa a redes Modbus RTU (EIA-485). Pueden conectarse hasta 63 dispositivos PA-AW2-MBS-1 en una misma red. *PA-AW2-MBS-1 es un dispositivo Modbus Esclavo.*
- Conexión directa a la unidad Hydro. Solo puede conectarse una sola unidad Hydro a PA-RC2-MBS-1. *El cable para esta conexión se suministra.*
- Configuración desde micro interruptores incorporados en tarjeta o desde Modbus RTU.
- Supervisión y control total. Estados reales de las variables internas de la unidad Hydro.
- Permite utilizar simultáneamente el control remoto y Modbus RTU.

## 1. Interfaz Modbus

### 1.1 Funciones Modbus

PA-AW2-MBS-1 implementa las siguientes funciones del standard Modbus:

- 3: *Read Holding Registers*
- 4: *Read Input Registers*
- 6: *Write Single Register*
- 16: *Write Multiple Registers* (Aunque se soporta esta función, el dispositivo no admite escrituras de más de 1 registro en un mismo mensaje, por lo cual el campo *longitud* debe ser siempre 1 cuando se utilice esta función para escritura).

### 1.2 Parámetros de comunicación Modbus

PA-AW2-MBS-1 implementa una interface Modbus RTU (Esclavo) para conectarse a una línea EIA-485. Los parámetros de comunicación son:

Comunicación 8N2 (8 bits de datos, sin paridad y 2 bits de stop). También soporta comunicación 8N1 (1 bit de stop). No hay necesidad de cambiar la configuración de los micro-interruptores.

Configuración de los baudios:

- 2400 bps
- 4800 bps
- 9600 bps (Valor por defecto)
- 19200 bps
- 38400 bps
- 57600 bps
- 76800 bps
- 115200 bps

## 2. Modelos de unidades Hydro soportadas

La lista de unidades interiores de Panasonic compatibles con el PA-AW2-MBS-1 y sus características disponibles se encuentra en:

[https://www.intesisbox.com/intesis/support/compatibilities/IntesisBox\\_PA-AW2-xxx-1\\_Compatibility.pdf](https://www.intesisbox.com/intesis/support/compatibilities/IntesisBox_PA-AW2-xxx-1_Compatibility.pdf)

### 3. Características eléctricas y mecánicas

Carcasa	Plástico, tipo PC (UL 94 V-0) Dimensiones (axlxa): 93 x 53 x 58 mm / 3.7" x 2.1" x 2.3" Color: Gris claro. RAL 7035	Temperatura de trabajo	0°C a +60°C
Peso	85 g.	Temperatura de almacenamiento	-20°C a +85°C
Montaje	Pared Carril DIN EN60715 TH35	Humedad de operación	<95% RH, no condensación
Cableado terminal (para señales de bajo voltaje)	Para terminal: alambres sólidos ó alambres atados (retorcidos o con contera) 1 diámetro: 0.5mm <sup>2</sup> ... 2.5mm <sup>2</sup> 2 diámetros: 0.5mm <sup>2</sup> ... 1.5mm <sup>2</sup> 3 diámetros: no permitidos	Humedad de almacenaje	<95% RH, no condensación
Puerto Modbus RTU	1 x Serial EIA485 conector (2 polos): A, B Compatible con Modbus RTU EIA-485 networks	Voltaje de aislamiento	1500 VDC
Puerto Unidad Hydro	1 x Conector específico Cable específico incluido	Resistencia de aislamiento	1000 MΩ
Interruptor 1 (SW1)	1 x micro-interruptor para configuración de la unidad de A.A.	Protección	IP20 (IEC60529)
Interruptor 3 (SW3)	1 x micro-interruptor para configuración de Modbus RTU	Indicadores LED	1 x LED en tarjeta - Estado de operación
Interruptor 4 (SW4)	1 x micro-interruptor para funciones extras		

### 4. Conexiones

PA-AW2-MBS-1 conecta directamente a la unidad interior. Utilice el conector EIA485 para conectar con la red Modbus

